

AutoLoader

El AutoLoader de TigerStop es una estación de alimentación automática que aumenta enormemente la eficiencia de sus sistemas de sierra totalmente automatizados TigerStop, TigerTurbo, TigerSaw 1000 o TigerSaw 2000, ya sea que esté procesando metal, madera, plástico o compuestos.



TigerStop[®]
fast and accurate...every time



Aumente su productividad

Estación de alimentación automática optimizadora de la productividad

La maquinaria en funcionamiento a máxima capacidad a menudo puede requerir dos operarios: uno para cargar y otro para clasificar las piezas terminadas. Sin embargo, solo se necesita un operador para operar un AutoLoader, ahorrando efectivamente tiempo y dinero.

Ahorra tiempo al operador

Un solo operador puede cargar la estación de alimentación automática con hasta cinco piezas o paquetes a la vez. El AutoLoader indexa el material y lo alimenta automáticamente a través de la estación de aserrado, lo que reduce el tiempo de recorrido del espacio de trabajo hasta en un 80%.

Marcar defectos por anticipado

Un empleado calificado puede marcar defectos de materiales con un crayón UV de modo anticipado, e incluso su operador más recién llegado puede terminar las piezas de carga de trabajo en la estación de alimentación automática.

Configurable para su operación

Personalice el número de estaciones de alimentación automática en función de la longitud del material que tiene que procesar. Puede integrar cualquier cantidad entre 2 y 7 estaciones de carga que admite material que va desde los 4 hasta los 30 pies.

Valor sorprendente

La utilidad sobre la inversión se logra muy rápidamente con una estación de alimentación automática porque uno puede procesar más material en un período de tiempo más corto, con menos gente. Cuando se combina con un TigerSaw 1000™ y TigerSaw 2000™, el AutoLoader aumentará el rendimiento, la precisión y la productividad hasta el mejor valor de la industria.

Características

- Disponible para TigerStops, TigerTurbos y TigerSaws
- Capacidades de longitud flexible de material de 4 a 30 pies
- Configurar cualquier cantidad de 2 a 7 estaciones de carga en intervalos de 3 o 6 pies
- Los sensores indican cuando el material está listo para procesarse
- AIK (Advanced Interconnect Kit) se conecta a la sierra para automatizar completamente el corte
- El interruptor de seguridad y la línea de "detener" recorren toda la longitud
- El AutoLoader es una excelente solución para el procesamiento de diversos materiales, entre ellos madera, metal, plástico y compuestos




Construya el suyo propio visitando:

www.configurator.tigerstop.com




Elija sus herramientas

AutoLoader se puede utilizar con madera, metal, plástico y compuestos.

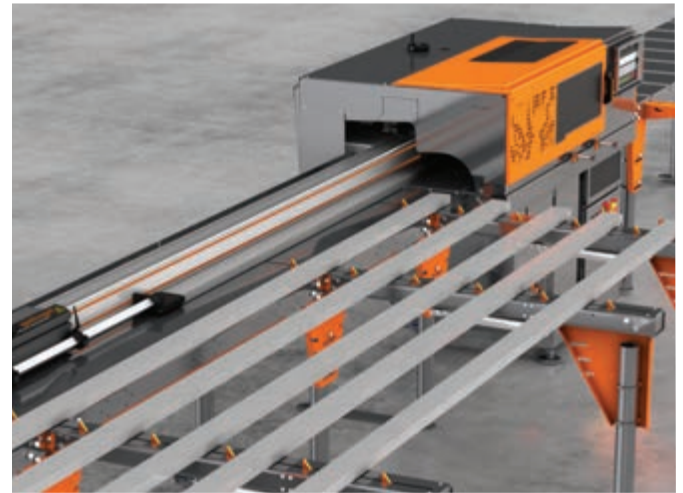

Capacidad de carga

Cargue 5 piezas o 5 paquetes a la vez con un peso de hasta 100 lb por pieza o paquete.

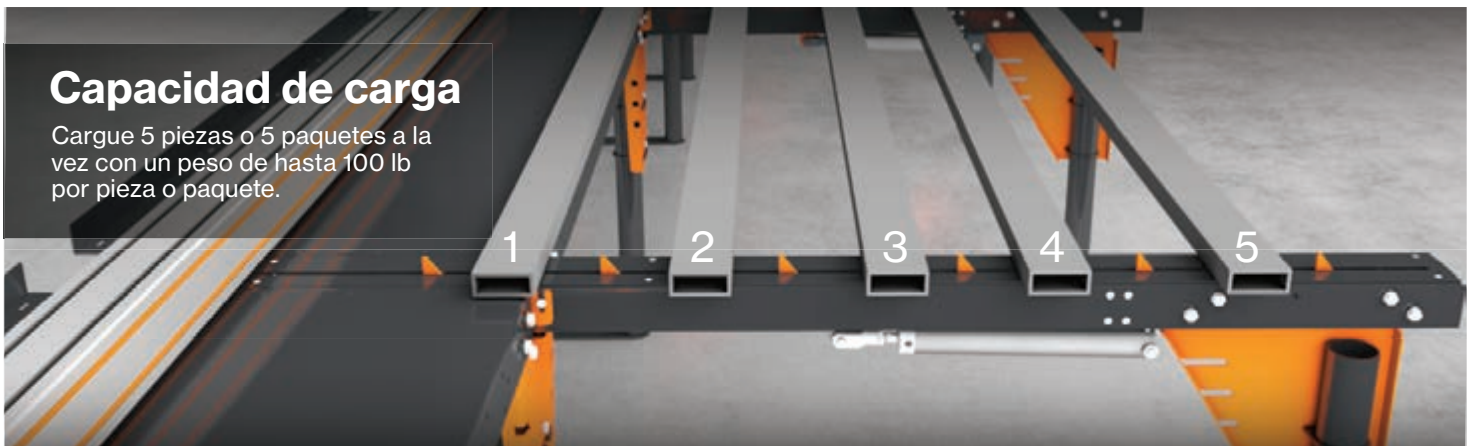


Seguridad

- AIK (Advanced Interconnect Kit)
- El interruptor de seguridad y la línea de "detener" recorren toda la longitud



Actualización al mercado de defectos con crayón

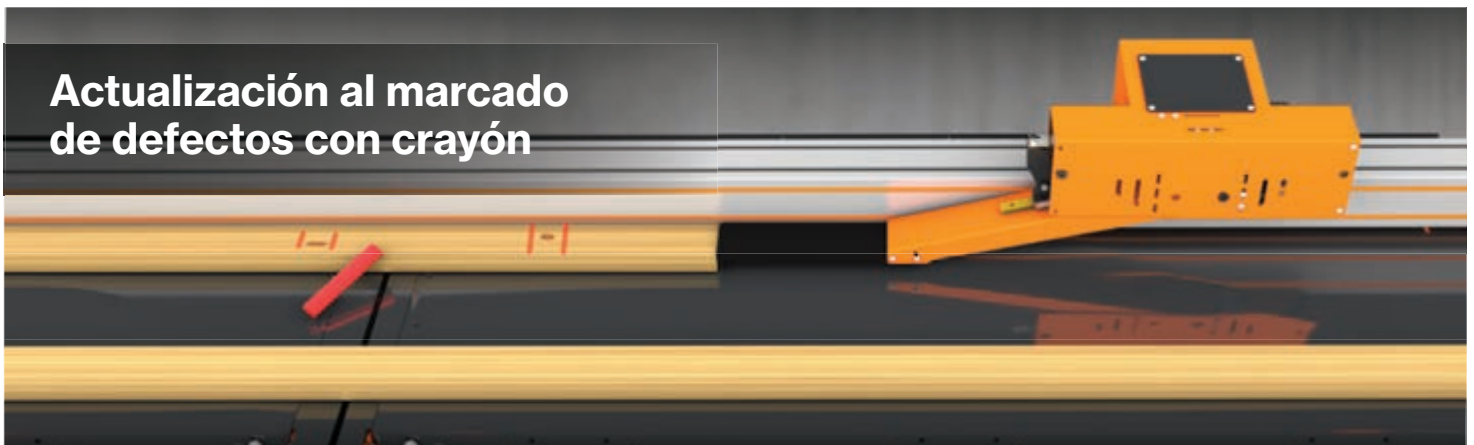

Descubra más: www.tigerstop.com

TigerStop Producto

TABLA COMPARATIVA

Producto	Empuje máximo de carga	Requisitos de alimentación	Tipo de impulsor	Precisión	Longitud de trabajo
 TigerSPC	Calibrador	2 baterías AA	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	0' - 20' 0 m - 6 m
 SawGear	Sólo tope	110 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	8' - 20' 2.4 m - 6 m
 TigerCrossCut	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	10' 3 m
 TigerFence	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	51" o 70" 1.29 m - 1.77 m
 TigerStop	180 LB 81 KG	110 / 240 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .004" +/- 0.1 mm	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m
 TigerRack	720 LB 326 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerTurbo	840 LB 381 KG	110 / 240 Vca	Banda de 75 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 42' 3.7 m - 12.8 m
 HeavyDuty 2	2100 LB 952 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerSaw 1000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw 2000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw Miter	2100 LB 952 KG	230 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- 0.1° +/- .008"	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 AutoLoader	5x100 LB 5x45.36 KG	110 / 240 Vca 208 / 480 Vca	Neumático	N/A	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m



Certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
• Fabricado en los EE.UU. con componentes nacionales y extranjeros.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Llamada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206