

HeavyDuty 2

HeavyDuty 2 的设计和制造是从头开始的，最终可以推、拉和定位重达 2100 磅的重物。



TigerStop[®]
fast and accurate...every time



快速而精准

适用于定位材料的重型自动进料器

这种坚固而强大的系统专为您的最重负载量身打造，可以推、拉和定位达 2,100 磅的重量，移位后仍可重复准确定位。

速度

测量和标识材料以及调整铁器、带锯、钻头或其他机床上的手动挡板，每件可能需要 25 到 60 秒时间才能完成。HeavyDuty 2 将设置时间直接缩短到零秒。

精确度

HeavyDuty 2 的材料定位精确度为 +/- 0.008 英寸 (0.2 毫米)，使您每次都能完美地切割零件。昂贵的返工将成为过去。

齿条与齿轮

HeavyDuty 2 使用齿条齿轮传动系统，重复精度达到 +/- 0.008 英寸 (0.2 毫米)，可为您最重的作业提供出色的推力。

容易操作

一名不熟练的操作员接受培训不到 10 分钟时间即可使用 HeavyDuty 2 推动、拉动和定位材料。



配置 TIGERSTOP 品牌机器的方法有超过 **783,820,800** 种。
但这实际上仅需 **4** 个步骤。



如需构建自己想要的配置，请访问：
www.configurator.tigerstop.com




选择您的机床。

HeavyDuty 2 几乎可以适应任何机床。




选择您的工作台：

- 实心
- 钢制辊道
- 塑料辊道

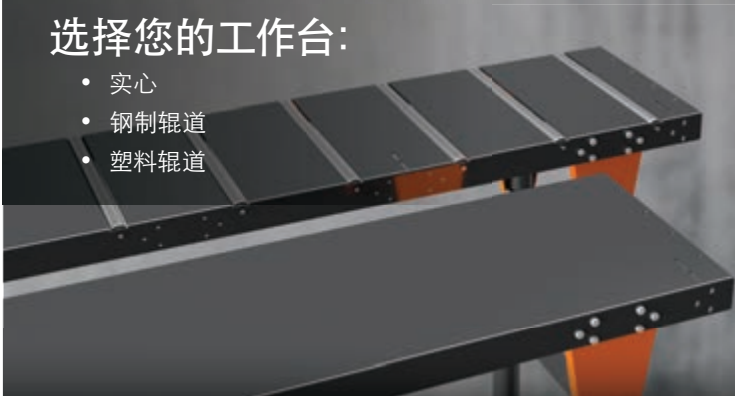

通用支架

此支架使 HeavyDuty 2 可以更远地安装在工作台上，从而最大程度地节省工作空间。

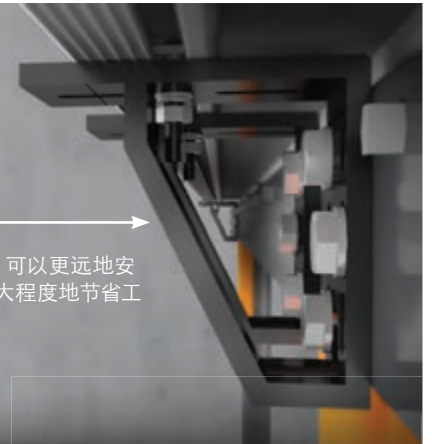


选择您的软件。


- Backboard Optimization™
- Dynamic Optimization™
- Dynamic Pack Optimization™
- Flooring Optimization™
- TigerSet
- TigerStopSDK 开源软件开发套件



GANGSTOP

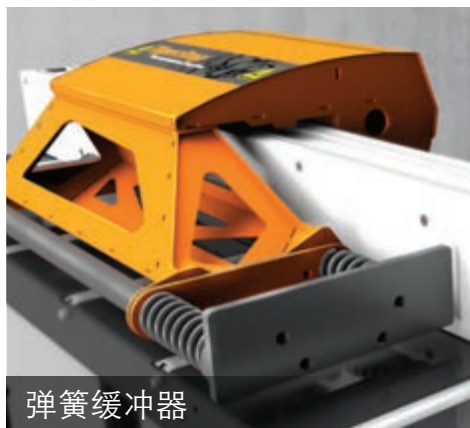

弹簧缓冲器

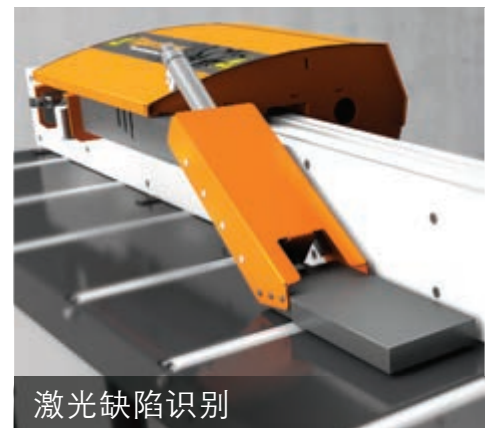

激光缺陷识别

了解详情: www.tigerstop.com

TigerStop 产品

对比图

产品	最大推力	电源要求	传送类型	精确度	工作长度
 TigerSPC	卡尺	2 节 AA 电池	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	0 英尺 - 20 英尺 0 米 - 6 米
 SawGear	仅止动器	110 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	8 英尺 - 20 英尺 2.4 米 - 6 米
 TigerCrossCut	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	10 英尺 3 米
 TigerFence	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	51 英寸或 70 英寸 1.29 米 - 1.77 米
 TigerStop	180 磅 81 千克	110 / 240 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.004 英寸 +/- 0.1 毫米	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米
 TigerRack	720 磅 326 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerTurbo	840 磅 381 千克	110 / 240 伏交流电	75 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 42 英尺 3.7 米 - 12.8 米
 HeavyDuty 2	2100 磅 952 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerSaw 1000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw 2000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw Miter	2100 磅 952 千克	230 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.1° +/- .008 英寸	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 AutoLoader	5x100 磅 5x45.36 千克	110 / 240 伏交流电 208 / 480 伏交流电	气动	不适用	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米



国家标准技术研究所认证。
• 美国制造，由国内外零件组成。

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206