

# SawGear

SawGear 是一种简单直观的自动止动器，可以容易地附加到您现有的锯、钻或打孔机上。把自己从卷尺和手动挡板中解放出来。现在可以生产更多零件，而且精度更高。



**TigerStop<sup>®</sup>**  
fast and accurate...every time



# 快速而精准 任何规模的车间都可实现自动化

将 SawGear 附加到新的或现有的机床上。输入所需的尺寸，放置材料，然后按“开始”。告别卷尺。就这么简单。

## 零设置时间

不再需要“量两次，切一次”。制造过程中不再需要卷尺、手动止动块和夹器。

## 100% 精确度

您今天切割的零件将和您下周、下个月和明年切割的零件一样精确。

## 不再会有返工

质量控制始于 TigerStop 制造的 SawGear。

## 提高生产率

把您的操作员留在赚钱的区域工作：循环使用锯、钻或打孔机。

## 容易操作


一名不熟练的操作员接受培训不到 10 分钟时间即可使用 SawGear 定位材料。

## 提高产量

原材料成本正在不断上升。使用 SawGear 可以使产量最大化，同时增加利润。



## 通过 3 个简单步骤即可配置 SAWGEAR。

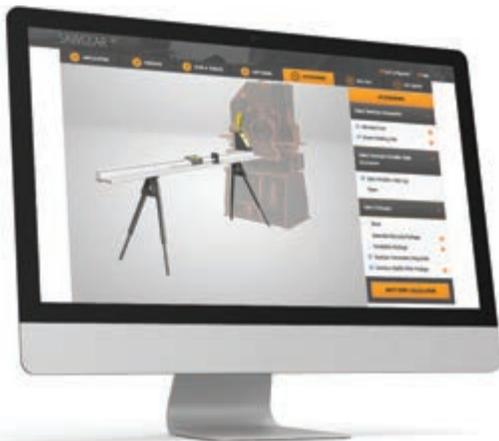

如需构建自己想要的配置，请访问：  
[www.configurator.tigerstop.com](http://www.configurator.tigerstop.com)



## 选择您的机床。

SawGears 几乎可以适应任何机床。



## 选择您的工作台：

- 便携式工作台
- 实心
- 钢制辊道
- 塑料辊道




## 选择您的配件。

SawGear 可以配置各种推脚选项和控制器选项。



皇冠造型推脚

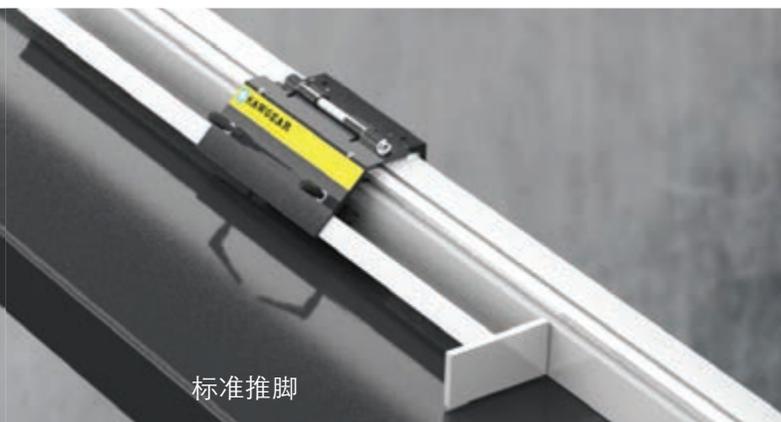

标准推脚

## Crown+MiterPro™ 软件


每台 SawGear 都附带有 Crown+MiterPro™ 软件，可轻松计算角度或斜切零件的位置。用一半的时间完成复杂的木工活。



了解详情: [www.tigerstop.com](http://www.tigerstop.com)

# TigerStop 产品

## 对比图

产品	最大推力	电源要求	传送类型	精确度	工作长度
 TigerSPC	卡尺	2 节 AA 电池	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	0 英尺 - 20 英尺 0 米 - 6 米
 SawGear	仅止动器	110 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	8 英尺 - 20 英尺 2.4 米 - 6 米
 TigerCrossCut	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	10 英尺 3 米
 TigerFence	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	51 英寸或 70 英寸 1.29 米 - 1.77 米
 TigerStop	180 磅 81 千克	110 / 240 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.004 英寸 +/- 0.1 毫米	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米
 TigerRack	720 磅 326 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerTurbo	840 磅 381 千克	110 / 240 伏交流电	75 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 42 英尺 3.7 米 - 12.8 米
 HeavyDuty 2	2100 磅 952 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerSaw 1000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw 2000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw Miter	2100 磅 952 千克	230 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.1° +/- .008 英寸	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 AutoLoader	5x100 磅 5x45.36 千克	110 / 240 伏交流电 208 / 480 伏交流电	气动	不适用	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米



国家标准技术研究所认证。  
• 美国制造，由国内外零件组成。

TigerStop USA  
12909 NE 95th Street  
Vancouver, WA 98682  
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe  
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden  
Nederland  
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico  
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,  
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.  
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206