


TigerRack

TigerRack™は、素材（最大720ポンド）のプッシング、プリング、又は位置決めをするための自動ラック・ピニオン式ストップです。



TigerStop®
fast and accurate...every time

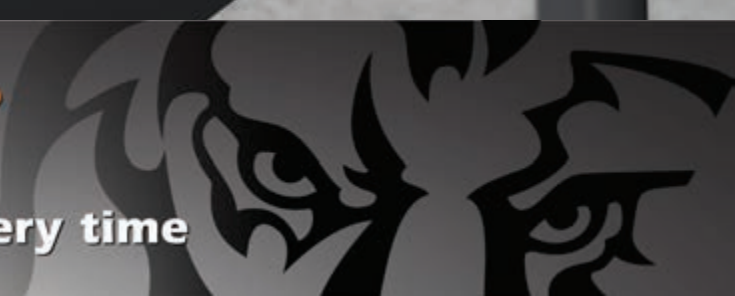

速くて正確 あらゆるサイズの仕事場の自動化

お客様の既存する、又は新しいマシンツールにTigerRackを加えましょう。希望の計測値をタイプして、素材を置き、開始ボタンを押すだけです。巻き尺に別れを告げましょう。それだけです。

段取り時間ゼロ

「2回測って1回で切る」ということわざがありますが、2回測る必要はありません。巻き尺、手動ストップブロック、クランプを製造工程からなくしましょう。

堅牢で信頼性が高い

TigerRackは、工業用位置決めアプリケーションに精密さ、正確さ、及びスピードを与えます。TigerRackの精密ラックピニオン・ドリブシステムは、生産を順調に維持します。チューブ、バーストック、及び重い素材（最大720ポンド）の処理のために設計されています。

リワークなし

品質管理は、TigerRackで始まります。

生産性増大

オペレーターは、利益を生み出す個所に配置しましょう。ソー、ドリル、パンチをサイクル操作する。

操作が簡単

未熟なオペレーターでも、TigerRackを使用して素材をブッシュ、プル、位置決めを10分以内で習得することができます。

歩留まりの改善

原材料のコストは上昇しています。TigerRackを使用、特にDynamic Optimization™ソフトウェアと共に使用すると、歩留まりが最大化されます。それは、収支決算に利益が加算されるということです。



TIGERSTOPブランド機械の設定方法は、783,820,800通り以上あります。でも、それは、たったの4ステップで完了します。



以下のウェブサイトで、独自のシステムを構築してください:

www.configurator.tigerstop.com




ツールを選択する。

TigerRacksは、実質的に、どんなマシン・ツールにも適合できます。



テーブルを選択する。

- ソリッド
- スチール・ローラー
- プラスチック・ローラー

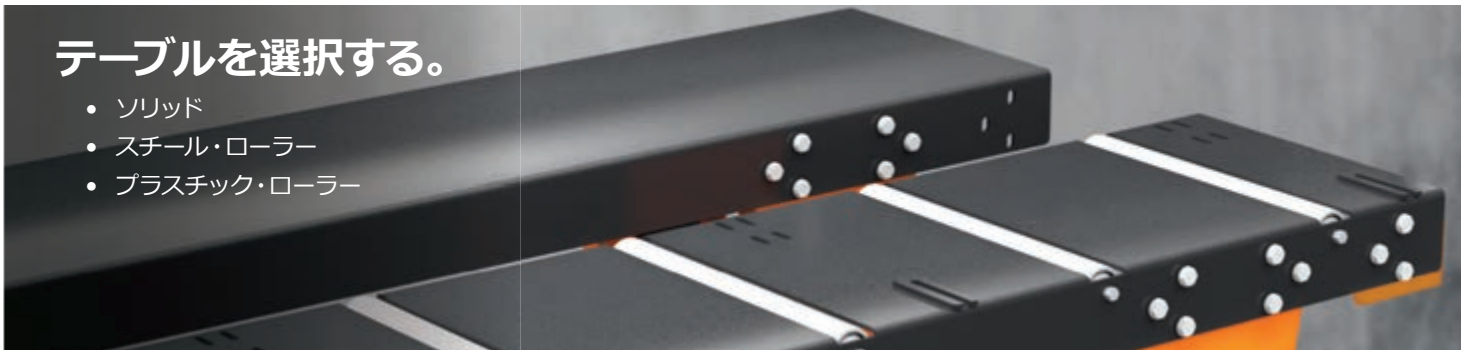

ソフトウェアを選択する。

- Backboard Optimization™
- Dynamic Optimization™
- Dynamic Pack Optimization™
- Flooring Optimization™
- TigerSet
- TigerSDKオープン・ソース・ソフトウェア開発キット
- TigerLink 6カット・リスト・ダウンロード・ソフトウェア



付属品を選択する。

- ラベル印刷
- バーコードのスキャン
- テーブル付属品
- 各種プッシャー

すべてのTigerRackは、標準インターコネクト・キットがついてきて、それにより半自動運転が可能です。高度インターコネクト・キットで、TigerStopを全自動にするには、TigerStopにお問合せください。

標準プッシャー



チューブ・パイプ/グリッパー



TIGERRACKブレーキ



自動フリップ・キャリッジ

詳細：www.tigerstop.com

TigerStop 製品

比較チャート

製品	最大荷重 プッシュ	電力要件	ドライブ・ タイプ	精度	作業長さ
 TigerSPC	キャリパー	2 AA 電池	32mmベルトス チール強化	+/- 0.008" +/- 0.2mm	0' ~ 20' 0m ~ 6m
 SawGear	ストップのみ	電圧110	32mmベルトス チール強化	+/- 0.008" +/- 0.2mm	8' ~ 20' 2.4m ~ 6m
 TigerCrossCut	ストップのみ	電圧110 / 240	3/4" 高性能リードスクリュー	+/- 0.003" +/- 0.08mm	10' 3m
 TigerFence	ストップのみ	電圧110 / 240	3/4" 高性能リードスクリュー	+/- 0.003" +/- 0.08mm	51"または70" 1.29m ~ 1.77m
 TigerStop	180 ポンド 81 KG	電圧110 / 240	32mmベルトス チール強化	+/- 0.004" +/- 0.1mm	4' ~ 30' 1.2m ~ 9.1m
 TigerRack	720 ポンド 326 KG	電圧110 / 240	ラック・アンド ・ピニオン	+/- 0.008" +/- 0.2mm	12' ~ 108' 3.7m ~ 32.9m
 TigerTurbo	840 ポンド 381 KG	電圧110 / 240	75mmベルトス チール強化	+/- 0.008" +/- 0.2mm	12' ~ 42' 3.7m ~ 12.8m
 HeavyDuty 2	2100 ポンド 952 KG	電圧110 / 240	ラック・アンド ・ピニオン	+/- 0.008" +/- 0.2mm	12' ~ 108' 3.7m ~ 32.9m
 TigerSaw 1000	2100 ポンド 952 KG	電圧208 / 480	32mmベルト、ス チール強化、ま たはラック・アン ド・ピニオン	+/- 0.012" +/- 0.3mm	8' ~ 108' 2.4m ~ 32.9m
 TigerSaw 2000	2100 ポンド 952 KG	電圧208 / 480	32mmベルト、ス チール強化、ま たはラック・アン ド・ピニオン	+/- 0.012" +/- 0.3mm	8' ~ 108' 2.4m ~ 32.9m
 TigerSaw Miter	2100 ポンド 952 KG	電圧230	32mmベルト、ス チール強化、ま たはラック・アン ド・ピニオン	+/- 0.1° +/- 0.008"	8' ~ 108' 2.4m ~ 32.9m
 AutoLoader	5x100 ポンド 5x45.36 KG	電圧110 / 240 電圧208 / 480	空圧	該当せず	4' ~ 30' 1.2m ~ 9.1m



米国立標準技術研究所認定。
・米国製（国内・外のコンポーネント使用）

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206