

TigerRack

TigerRack™ es un tope automatizado estilo cremallera y piñón para empujar, tirar o posicionar material de hasta 720 libras.



TigerStop®
fast and accurate...every time



Rápido y preciso

Automatización para talleres de cualquier tamaño

Añada un TigerRack a su máquina herramienta nueva o existente. Escriba la medida deseada, coloque su material y oprima inicio. Despídase de su cinta métrica. Es así de sencillo.

Cero tiempo de configuración

Desahégase de "medir dos veces, cortar una vez". Elimine las cintas métricas, los bloques de tope manuales y las abrazaderas de su proceso de fabricación.

Robusto y confiable

TigerRack ofrece precisión, exactitud y velocidad para sus aplicaciones de posicionamiento industrial. El sistema de accionamiento de cremallera y piñón de precisión de TigerRack mantendrá su producción en marcha. Diseñado para el procesamiento de tubos, barras de material y materiales más pesados de hasta 720 lb.

No más reprocesamiento

El control de calidad comienza con TigerRack.

Productividad aumentada

Mantenga a sus operadores en la zona donde ganan dinero: haciendo ciclos con su sierra, taladro o perforador.

Fácil de operar

En menos de 10 minutos se puede capacitar a un operador no calificado para usar un TigerRack con objeto empujar material, tirar de él y posicionarlo.

Rendimientos mejorados

Los costos de las materias primas están en aumento. El uso de un TigerRack, especialmente uno con el software Dynamic Optimization™, eleva al máximo los rendimientos. Eso es ganancia añadida a sus resultados financieros.



HAY MÁS DE **783,820,800** MANERAS DE **CONFIGURAR**
UNA MÁQUINA DE MARCA TIGERSTOP. PERO EN REALIDAD
SE TRATA DE SÓLO **4 PASOS.**



Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com




Elija sus herramientas.

Los TigerRacks se pueden adaptar a prácticamente cualquier máquina herramienta.



Elija sus mesas:

- Sólida
- Rodillo de acero
- Rodillo de plástico

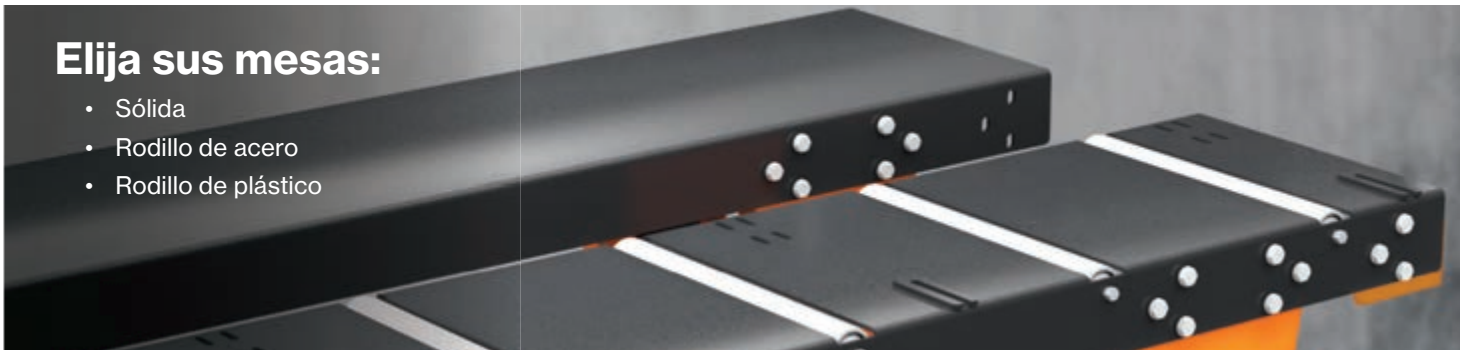

Elija su software.

- Backboard Optimization™
- Dynamic Optimization™
- Dynamic Pack Optimization™
- Flooring Optimization™
- TigerSet
- Kit de desarrollo de software de código abierto TigerSDK
- Software descargable de lista de cortes TigerLink 6




Elija sus accesorios.

- Impresión de etiquetas
- Escaneo de códigos de barras
- Accesorios para mesas
- Varios empujadores

Cada TigerRack viene con un kit de interconexión estándar para una operación semiautomática. Póngase en contacto con TigerStop para aprender cómo automatizarse por completo con el Advanced Interconnect Kit (Kit de interconexión avanzada).

EMPUJADOR ESTÁNDAR

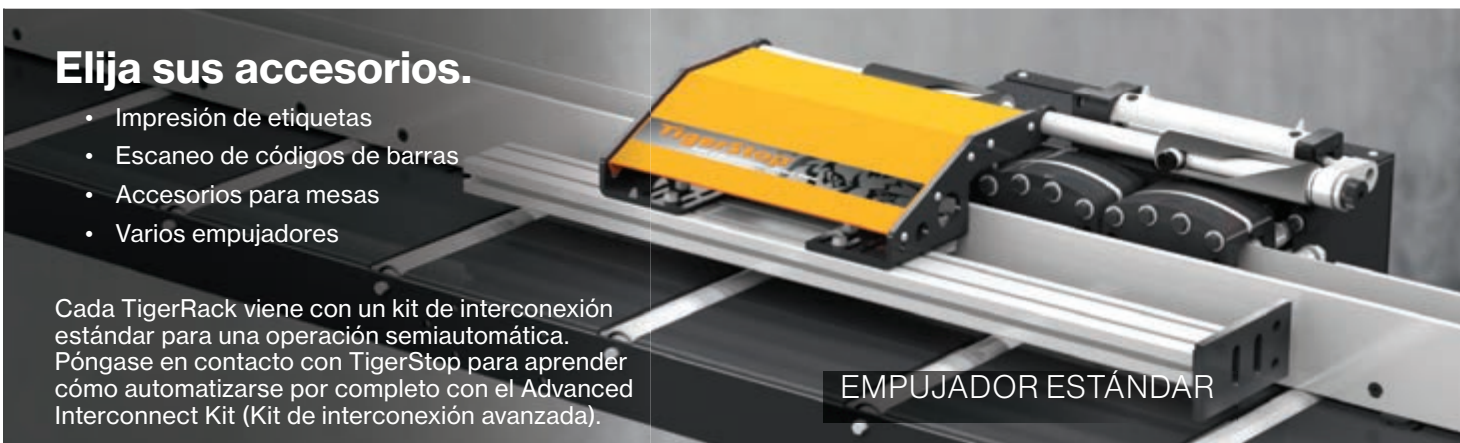

PINZA DE TUBO Y TUBERÍA



FRENO DE TIGERRACK



CARRO DE GIRO AUTOMÁTICO

Descubra más: www.tigerstop.com

TigerStop Producto

TABLA COMPARATIVA

Producto	Empuje máximo de carga	Requisitos de alimentación	Tipo de impulsor	Precisión	Longitud de trabajo
 TigerSPC	Calibrador	2 baterías AA	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	0' - 20' 0 m - 6 m
 SawGear	Sólo tope	110 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	8' - 20' 2.4 m - 6 m
 TigerCrossCut	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	10' 3 m
 TigerFence	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	51" o 70" 1.29 m - 1.77 m
 TigerStop	180 LB 81 KG	110 / 240 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .004" +/- 0.1 mm	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m
 TigerRack	720 LB 326 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerTurbo	840 LB 381 KG	110 / 240 Vca	Banda de 75 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 42' 3.7 m - 12.8 m
 HeavyDuty 2	2100 LB 952 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerSaw 1000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw 2000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw Miter	2100 LB 952 KG	230 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- 0.1° +/- .008"	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 AutoLoader	5x100 LB 5x45.36 KG	110 / 240 Vca 208 / 480 Vca	Neumático	N/A	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m



Certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
• Fabricado en los EE.UU. con componentes nacionales y extranjeros.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Llamada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206