


TigerSaw 2000

TigerSaw 2000™ 是一种完美的全自动优化推入式锯床，可快速、精确地切割有色金属。它以业界最佳的价值点提高了产量、精确性和生产率，并提供不折不扣的质量。



TigerStop®
fast and accurate...every time

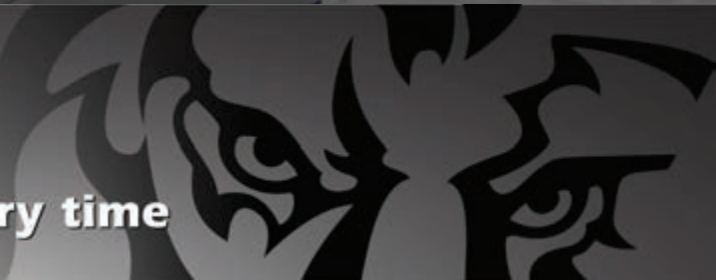

快速而精准

适用于切割有色金属的全自动优化锯系统

提高产量

Dynamic Optimization™ 软件是标准配置，可自动从切割清单中确定最佳产量。提高材料产量可节省成本并减少浪费。由于 TigerSaw 2000 可做数学运算，因此它使操作员可以完美地进行优化。

蜡笔缺陷标识

操作员使用紫外线蜡笔标识材料中的缺陷。TigerSaw 2000 可以切割掉这些缺陷，并在切割零件时优化透明材料。

无与伦比的切割质量

锯切时，热量在锯片的齿部产生，然后传递到整个锯片。热量过多会损坏锯片，并导致切割质量下降。TigerSaw 2000 具有获得专利的润滑油雾系统，可在发热点提供润滑，从而延长锯片的使用寿命并提供更好的切割质量。

加工包/捆

切割成捆材料大大提高了产量（即一次切割十个零件可将产量提高十倍）。TigerSaw 2000 的可调式切割包可以适应 6 英寸 x 6 英寸至 1 英寸 x 16 英寸包材的尺寸，而 HeavyDuty 2 可以推动高达 2,100 磅的重量。

特性

- 业界领先的 Spray Mist Coolant System™
- 可调整的切割包
- 借助 Dynamic Optimization™ 实现一流的材料优化
- 先进的吸尘系统
- 采用 Pack Optimization™ 情况下的包/捆清单能力
- 使用 TigerStop 最大可推动 120 磅，使用 TigerTurbo 最大可推动 840 磅，使用 HeavyDuty 2 最大可推动 2100 磅
- TigerLink 6 切割清单下载软件
- 下载模式

选项

- TigerSaw 2000 的电源选项为 208V、230V 和 480V 三相
- 蜡笔缺陷标识
- 自动水平和垂直气动夹紧
- TigerTouch 的触摸屏控制
- 喷墨或标签打印






Dynamic Optimization™




Dynamic Pack Optimization™

TigerSaw 2000 - 切割包
500 毫米锯片

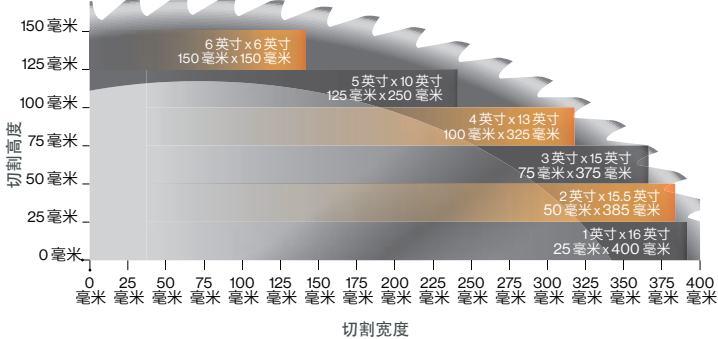

*注意：锯片必须重新定位以达到各个最大切割量

TigerSaw 2000 - 切割包
450 毫米锯片

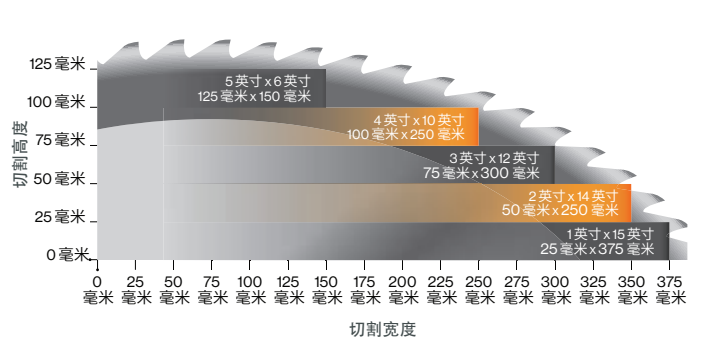

*注意：锯片必须重新定位以达到各个最大切割量



如需构建自己想要的配置, 请访问:
www.configurator.tigerstop.com



了解详情: www.tigerstop.com

TigerStop 产品

对比图

产品	最大推力	电源要求	传送类型	精确度	工作长度
 TigerSPC	卡尺	2 节 AA 电池	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	0 英尺 - 20 英尺 0 米 - 6 米
 SawGear	仅止动器	110 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	8 英尺 - 20 英尺 2.4 米 - 6 米
 TigerCrossCut	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	10 英尺 3 米
 TigerFence	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	51 英寸或 70 英寸 1.29 米 - 1.77 米
 TigerStop	180 磅 81 千克	110 / 240 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.004 英寸 +/- 0.1 毫米	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米
 TigerRack	720 磅 326 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerTurbo	840 磅 381 千克	110 / 240 伏交流电	75 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 42 英尺 3.7 米 - 12.8 米
 HeavyDuty 2	2100 磅 952 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerSaw 1000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw 2000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw Miter	2100 磅 952 千克	230 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.1° +/- .008 英寸	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 AutoLoader	5x100 磅 5x45.36 千克	110 / 240 伏交流电 208 / 480 伏交流电	气动	不适用	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米



国家标准技术研究所认证。
• 美国制造，由国内外零件组成。

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206