


TigerSaw Miter

TigerSaw Miter™ 是一种全自动的推入式上切锯系统，用于在铝、铜、玻璃纤维、木材、塑料等上切割斜接角。



TigerStop®
fast and accurate...every time

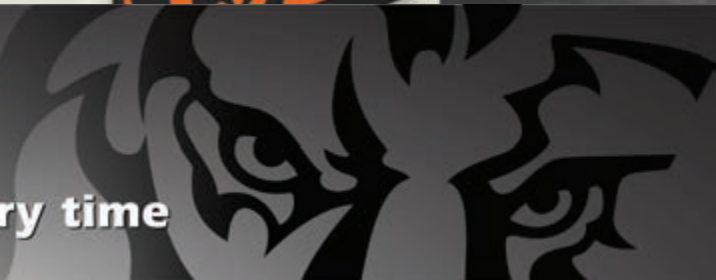

快速而精准

适用于切割斜角的全自动锯系统

提高精确度

使用 TigerSaw Miter 快速、精确地切割斜角，公差为 $\pm 0.1^\circ$ 。无需手动进行测量、材料标识和斜切锯定位。TigerSaw Miter 每次都能精确地推动进料并将零件切割成所需的长度。

减少报废

原材料成本非常高。操作员不能因为不精确和人为错误而放弃非常好的材料。TigerSaw Miter 以其快速精确的定位消除了废品浪费，并增加了利润。

自调节式前挡板

前挡板可确保材料从锯中送出时与后挡板保持齐平。它会自动移出锯片位置，因此不会有任何碰撞风险。

减少劳力

许多操作员会将所有直线长度切割成一定尺寸，然后重新加工相同的材料以切割斜切角度。不再会是这种情况了。

特性

- 斜切精度为 $\pm 0.1^\circ$
- TigerLink 6 切割清单下载软件
- TigerTouch 触摸屏控制
- 从 -45° 移至 45° 时的旋转速度为 3 秒
- 自调节式前挡板
- Unist 品牌的润滑系统，适用于加工有色金属
- 标签打印
- 非常适合切割有色金属、木材和塑料材料
- 锯片室和顶盖中均具有双重除尘功能
- 508 毫米锯片
- 230V 3 相电源





+/- 0.1° 的斜切精度



全自动
推料

TigerSaw Miter 切割包
0 毫米 - 200 毫米 (0-11 英寸)

切割厚度 (0-5.9)	宽度 (45° 情况下的最大宽度)
25 mm	200 mm
50 mm	190 mm
75 mm	175 mm
100 mm	155 mm
125 mm	125 mm
150 mm	85 mm

TigerSaw Miter 切割包
0 毫米-280 毫米 (0-11 英寸)

切割厚度 (0-5.9)	笔直宽度 (0 处的最大宽度)
25 mm	280 mm
50 mm	265 mm
75 mm	245 mm
100 mm	217.5 mm
125 mm	175 mm
150 mm	120 mm



如需构建自己想要的配置, 请访问:
www.configurator.tigerstop.com



了解详情: www.tigerstop.com

TigerStop 产品

对比图

产品	最大推力	电源要求	传送类型	精确度	工作长度
 TigerSPC	卡尺	2 节 AA 电池	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	0 英尺 - 20 英尺 0 米 - 6 米
 SawGear	仅止动器	110 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	8 英尺 - 20 英尺 2.4 米 - 6 米
 TigerCrossCut	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	10 英尺 3 米
 TigerFence	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	51 英寸或 70 英寸 1.29 米 - 1.77 米
 TigerStop	180 磅 81 千克	110 / 240 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.004 英寸 +/- 0.1 毫米	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米
 TigerRack	720 磅 326 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerTurbo	840 磅 381 千克	110 / 240 伏交流电	75 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 42 英尺 3.7 米 - 12.8 米
 HeavyDuty 2	2100 磅 952 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerSaw 1000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw 2000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw Miter	2100 磅 952 千克	230 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.1° +/- .008 英寸	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 AutoLoader	5x100 磅 5x45.36 千克	110 / 240 伏交流电 208 / 480 伏交流电	气动	不适用	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米



国家标准技术研究所认证。
• 美国制造，由国内外零件组成。

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206