


TigerSaw Miter

TigerSaw Miter™は、完全自動のプッシュ・フィード・アップカットソー・システムで、アルミニウム、銅、ファイバーグラス、木、プラスチック、その他にマイターアングルを切断するのに使用されます。



TigerStop®
fast and accurate...every time

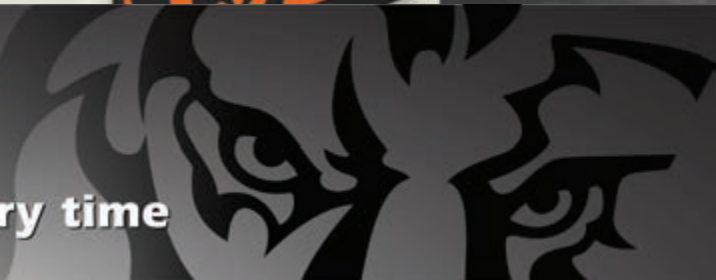

速くて正確

マイターを切断するための完全自動ソーシステム

精度増加

TigerSaw Miterで、正確かつ素早く、公差 $\pm 0.1^\circ$ でマイター切断します。素材を手動で計測、マーキングし、マイターソーの位置決めをする必要はありません。TigerSaw Miterは、素材を正確にプッシュし、パーツを希望の長さに切断します。

スクラップの削減

原材料のコストは極めて高いです。オペレーターは、完全に良好な素材を、人的ミスや不正確さによって無駄にするわけにはいきません。TigerSaw Miterは、その高速かつ正確な位置決めによりスクラップの無駄をなくし、利益を増加させます。

自己調整フロントフェンス

フロントフェンスは、ソーから送り出された素材がバックフェンスに対して同一面になるようにします。フロントフェンスは、ソー・ブレードの通り道から外れるように動き、ぶつからないようにします。

労力の削減

多くのオペレーターは、真っすぐの部分の長さだけ切り、その後マイター角度をつけます。もうその必要はありません。

特長

- マイタリング精度 $\pm 0.1^\circ$
- TigerLink 6 カット・リスト・ダウンローディング・ソフトウェア
- TigerTouchタッチスクリーン制御
- -45° から 45° に移動するときの回転速度は3秒
- 自己調整フロントフェンス
- 非鉄素材の処理のためのUnistブランド潤滑システム
- ラベル印刷
- 非鉄、木材、プラスチックの素材を切断するのに適している
- ブレードコンパートメント及びトップキャップの双方で、集塵
- ブレード、508mm
- 三相、230V





マイタリング精度 +/- 0.1°



完全自動化
プッシュ・フィーディング

TigerSaw Miterカッティング・エンベロープ
0mm ~ 200mm (0~11インチ)

厚み (0~5.9) 切断	幅 (45°での最大幅)
25 mm	200 mm
50 mm	190 mm
75 mm	175 mm
100 mm	155 mm
125 mm	125 mm
150 mm	85 mm

TigerSaw Miterカッティング・エンベロープ
0mm ~ 280mm (0~11インチ)

厚み (0~5.9) 切断	幅 (0での最大幅) 直線
25 mm	280 mm
50 mm	265 mm
75 mm	245 mm
100 mm	217.5 mm
125 mm	175 mm
150 mm	120 mm



以下のウェブサイト、独自のシステムを構築してください:

www.configurator.tigerstop.com



詳細: www.tigerstop.com

TigerStop 製品

比較チャート

製品	最大荷重 プッシュ	電力要件	ドライブ・ タイプ	精度	作業長さ
 TigerSPC	キャリパー	2 AA 電池	32mmベルトス チール強化	+/- 0.008" +/- 0.2mm	0' ~ 20' 0m ~ 6m
 SawGear	ストップのみ	電圧110	32mmベルトス チール強化	+/- 0.008" +/- 0.2mm	8' ~ 20' 2.4m ~ 6m
 TigerCrossCut	ストップのみ	電圧110 / 240	3/4" 高性能リードスクリュー	+/- 0.003" +/- 0.08mm	10' 3m
 TigerFence	ストップのみ	電圧110 / 240	3/4" 高性能リードスクリュー	+/- 0.003" +/- 0.08mm	51"または70" 1.29m ~ 1.77m
 TigerStop	180 ポンド 81 KG	電圧110 / 240	32mmベルトス チール強化	+/- 0.004" +/- 0.1mm	4' ~ 30' 1.2m ~ 9.1m
 TigerRack	720 ポンド 326 KG	電圧110 / 240	ラック・アンド ・ピニオン	+/- 0.008" +/- 0.2mm	12' ~ 108' 3.7m ~ 32.9m
 TigerTurbo	840 ポンド 381 KG	電圧110 / 240	75mmベルトス チール強化	+/- 0.008" +/- 0.2mm	12' ~ 42' 3.7m ~ 12.8m
 HeavyDuty 2	2100 ポンド 952 KG	電圧110 / 240	ラック・アンド ・ピニオン	+/- 0.008" +/- 0.2mm	12' ~ 108' 3.7m ~ 32.9m
 TigerSaw 1000	2100 ポンド 952 KG	電圧208 / 480	32mmベルト、ス チール強化、ま たはラック・アン ド・ピニオン	+/- 0.012" +/- 0.3mm	8' ~ 108' 2.4m ~ 32.9m
 TigerSaw 2000	2100 ポンド 952 KG	電圧208 / 480	32mmベルト、ス チール強化、ま たはラック・アン ド・ピニオン	+/- 0.012" +/- 0.3mm	8' ~ 108' 2.4m ~ 32.9m
 TigerSaw Miter	2100 ポンド 952 KG	電圧230	32mmベルト、ス チール強化、ま たはラック・アン ド・ピニオン	+/- 0.1° +/- 0.008"	8' ~ 108' 2.4m ~ 32.9m
 AutoLoader	5x100 ポンド 5x45.36 KG	電圧110 / 240 電圧208 / 480	空圧	該当せず	4' ~ 30' 1.2m ~ 9.1m



米国立標準技術研究所認定。
・米国製（国内・外のコンポーネント使用）

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206