


TigerSaw Miter

TigerSaw Miter™ es un sistema de sierra de corte ascendente de alimentación de empuje totalmente automatizado para el corte de ángulos de inglete en aluminio, cobre, fibra de vidrio, madera, plásticos y más.



TigerStop®
fast and accurate...every time

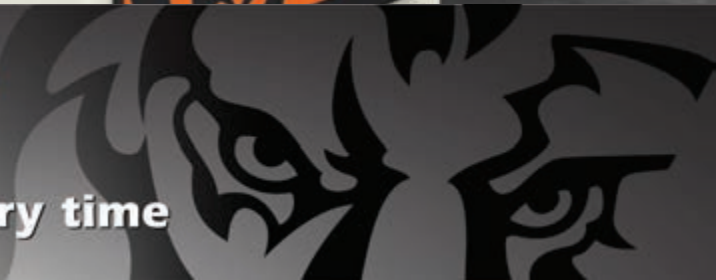

Rápido y preciso

Sistema de sierra totalmente automatizado para cortar ingletes

Aumenta la precisión

Corte ingletes de forma rápida y precisa con una tolerancia de +/- .1 con TigerSaw Miter. Olvídense de medir manualmente, marcar el material y posicionar una sierra de ingletes. TigerSaw Miter empuja con precisión el material de alimentación y corta las piezas a la longitud deseada cada vez.

Reducir los desperdicios

Los costos de las materias primas son extremadamente altos. Los operadores no se pueden dar el lujo de desechar material perfectamente bueno debido a imprecisiones y errores humanos. TigerSaw Miter elimina el desperdicio de sobrantes con su posicionamiento rápido y preciso y añade dólares de vuelta a su resultado final.

Tope delantero autoajutable

El tope delantero garantiza que el material permanezca al ras contra el tope posterior mientras se alimenta para salir de la sierra. Se aparta automáticamente del camino de la hoja de la sierra de modo que nunca hay riesgo alguno de colisión.

Reducir la mano de obra

Muchos operadores cortarían todas sus longitudes rectas a medida y luego volverían a manejar el mismo material para cortar los ángulos de inglete. Ya no.

Características

- Precisión del corte de ingletes de +/- .1°
- Software descargable de lista de cortes TigerLink 6
- Control de pantalla táctil TigerTouch
- Velocidad de giro de 3 segundos al moverse de -45° a 45°
- Tope delantero autoajutable
- Sistema de lubricación marca Unist para el procesamiento de materiales no ferrosos
- Impresión de etiquetas
- Ideal para cortar material no ferroso, madera y plástico
- Extracción de polvo doble, tanto en el compartimiento de la hoja como en la tapa superior
- Hoja de sierra de 508 mm
- Potencia de 230V trifásica





**PRECISIÓN DEL CORTE
DE INGLETES DE +/- .1°**



**ALIMENTACIÓN POR EMPUJE
TOTALMENTE AUTOMATIZADA**

**Sobre de corte de TigerSaw Miter
0 mm – 200 mm (0-11 in)**

Esesor (0-5.9) Corte	Anchura (Anchura máx. a 45°)
25 mm	200 mm
50 mm	190 mm
75 mm	175 mm
100 mm	155 mm
125 mm	125 mm
150 mm	85 mm

**Sobre de corte de TigerSaw Miter
0 mm-280 mm (0-11 in)**

Esesor (0-5.9) Corte	Ancho (ancho máximo en 0) recto
25 mm	280 mm
50 mm	265 mm
75 mm	245 mm
100 mm	217.5 mm
125 mm	175 mm
150 mm	120 mm



Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com



Descubra más: www.tigerstop.com

TigerStop Producto

TABLA COMPARATIVA

Producto	Empuje máximo de carga	Requisitos de alimentación	Tipo de impulsor	Precisión	Longitud de trabajo
 TigerSPC	Calibrador	2 baterías AA	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	0' - 20' 0 m - 6 m
 SawGear	Sólo tope	110 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	8' - 20' 2.4 m - 6 m
 TigerCrossCut	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	10' 3 m
 TigerFence	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	51" o 70" 1.29 m - 1.77 m
 TigerStop	180 LB 81 KG	110 / 240 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .004" +/- 0.1 mm	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m
 TigerRack	720 LB 326 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerTurbo	840 LB 381 KG	110 / 240 Vca	Banda de 75 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 42' 3.7 m - 12.8 m
 HeavyDuty 2	2100 LB 952 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerSaw 1000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw 2000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw Miter	2100 LB 952 KG	230 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- 0.1° +/- .008"	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 AutoLoader	5x100 LB 5x45.36 KG	110 / 240 Vca 208 / 480 Vca	Neumático	N/A	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m



Certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
• Fabricado en los EE.UU. con componentes nacionales y extranjeros.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Llamada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206