


TigerStop

TigerStop® 是一种自动推料器和止动器，可将您现有的机器变成精益制造资产。通过启动这一切的产品，将您的业务操作提升到一个全新的水平。



TigerStop®
fast and accurate...every time

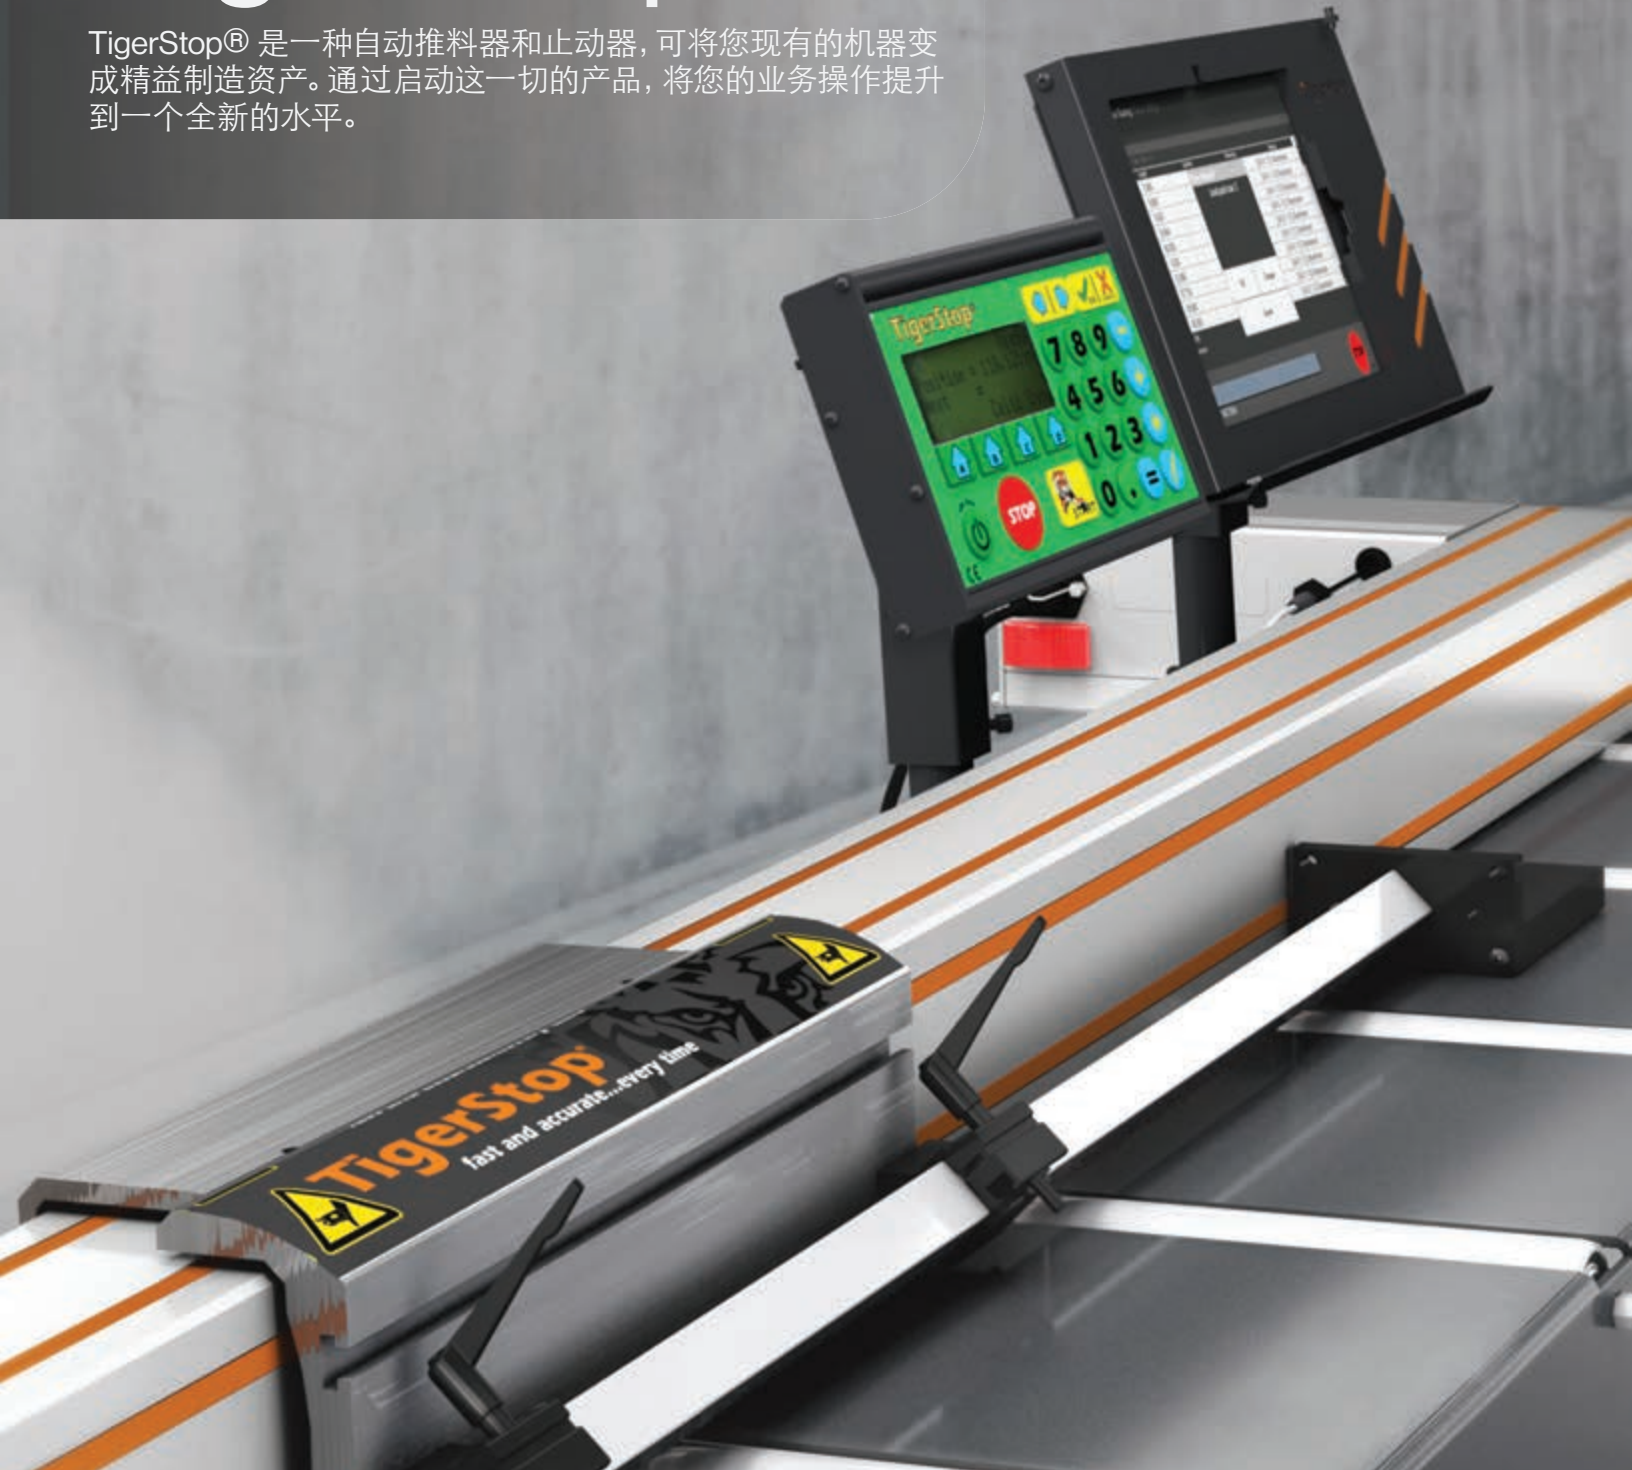

快速而精准 任何规模的车间都可实现自动化

将 TigerStop 附加到新的或现有的机床上。输入所需的尺寸，放置材料，然后按“开始”。告别卷尺。就这么简单。

零设置时间

不再需要“量两次，切一次”。制造过程中不再需要卷尺、手动止动块和夹器。

100% 精确度

您今天切割的零件和您下周、下个月和明年切割的零件一样精确。自 1994 年以来，已有 40,000 多家客户信任 TigerStop 的可重复性。

不再会有返工

质量控制始于 TigerStop。

提高生产率

把您的操作员留在赚钱的区域工作：循环使用锯、钻或打孔机。

容易操作

一名不熟练的操作员接受培训不到 10 分钟时间即可使用 TigerStop 推动、拉动和定位材料。

提高产量

原材料成本正在不断上升。使用 TigerStop（尤其是安装有 Dynamic Optimization™ 软件的 TigerStop）可最大程度地提高产量。那就是给您增加的利润。



配置 TIGERSTOP 的方法有超过 **783,820,800** 种。
但这实际上仅需 **4** 个步骤。




如需构建自己想要的配置，请访问：
www.configurator.tigerstop.com




选择您的机床。

TigerStop 几乎可以适应任何机床。

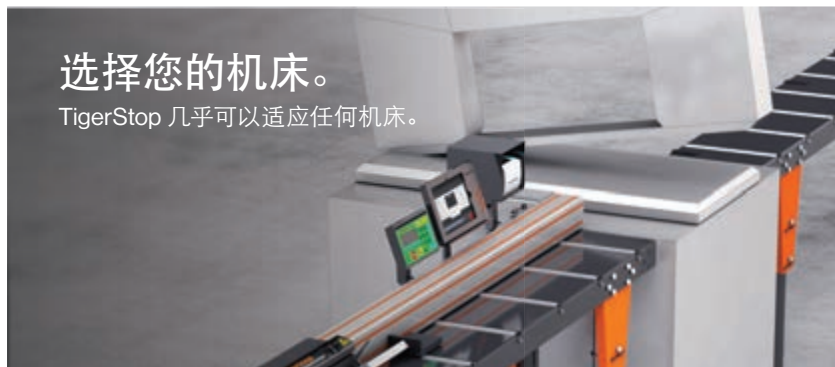

选择您的工作台。

- 实心
- 钢质辊道
- 塑料辊道

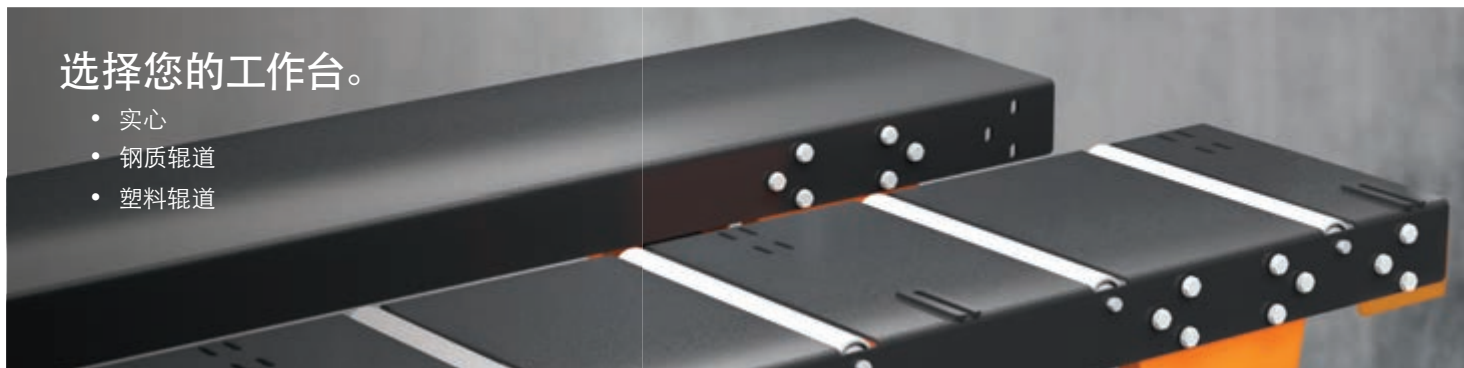

选择您的软件。

- Backboard Optimization™
- Dynamic Optimization™
- Dynamic Pack Optimization™
- Flooring Optimization™
- TigerSet
- TigerStopSDK 开源软件开发套件



选择您的配件。

- 标签打印
- 条形码扫描
- 工作台配件
- 各种推料器
- 标准互连套件
- 高级互连套件



MINI GANGSTOP


GANGSTOP



斜接规



弹簧缓冲器

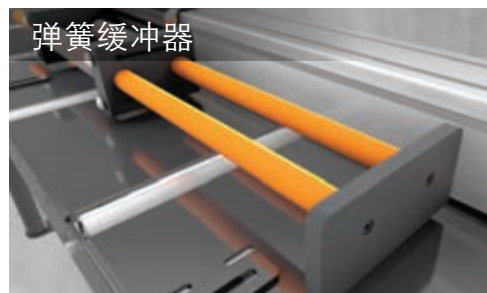

了解详情: www.tigerstop.com

TigerStop 产品

对比图

产品	最大推力	电源要求	传送类型	精确度	工作长度
 TigerSPC	卡尺	2 节 AA 电池	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	0 英尺 - 20 英尺 0 米 - 6 米
 SawGear	仅止动器	110 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	8 英尺 - 20 英尺 2.4 米 - 6 米
 TigerCrossCut	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	10 英尺 3 米
 TigerFence	仅止动器	110 / 240 伏交流电	3/4 英寸 高导螺钉	+/- 0.003 英寸 +/- 0.08 毫米	51 英寸或 70 英寸 1.29 米 - 1.77 米
 TigerStop	180 磅 81 千克	110 / 240 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨	+/- 0.004 英寸 +/- 0.1 毫米	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米
 TigerRack	720 磅 326 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerTurbo	840 磅 381 千克	110 / 240 伏交流电	75 毫米传送带 钢骨	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 42 英尺 3.7 米 - 12.8 米
 HeavyDuty 2	2100 磅 952 千克	110 / 240 伏交流电	齿条与齿轮	+/- 0.008 英寸 +/- 0.2 毫米	12 英尺 - 108 英尺 3.7 米 - 32.9 米
 TigerSaw 1000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw 2000	2100 磅 952 千克	208 / 480 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.012 英寸 +/- 0.3 毫米	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 TigerSaw Miter	2100 磅 952 千克	230 伏交流电	32 毫米传送带 钢骨或齿轮齿条	+/- 0.1° +/- .008 英寸	8 英尺 - 108 英尺 2.4 米 - 32.9 米
 AutoLoader	5x100 磅 5x45.36 千克	110 / 240 伏交流电 208 / 480 伏交流电	气动	不适用	4 英尺 - 30 英尺 1.2 米 - 9.1 米



国家标准技术研究所认证。
• 美国制造，由国内外零件组成。

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206