


# ZS 200 / ZS 200N

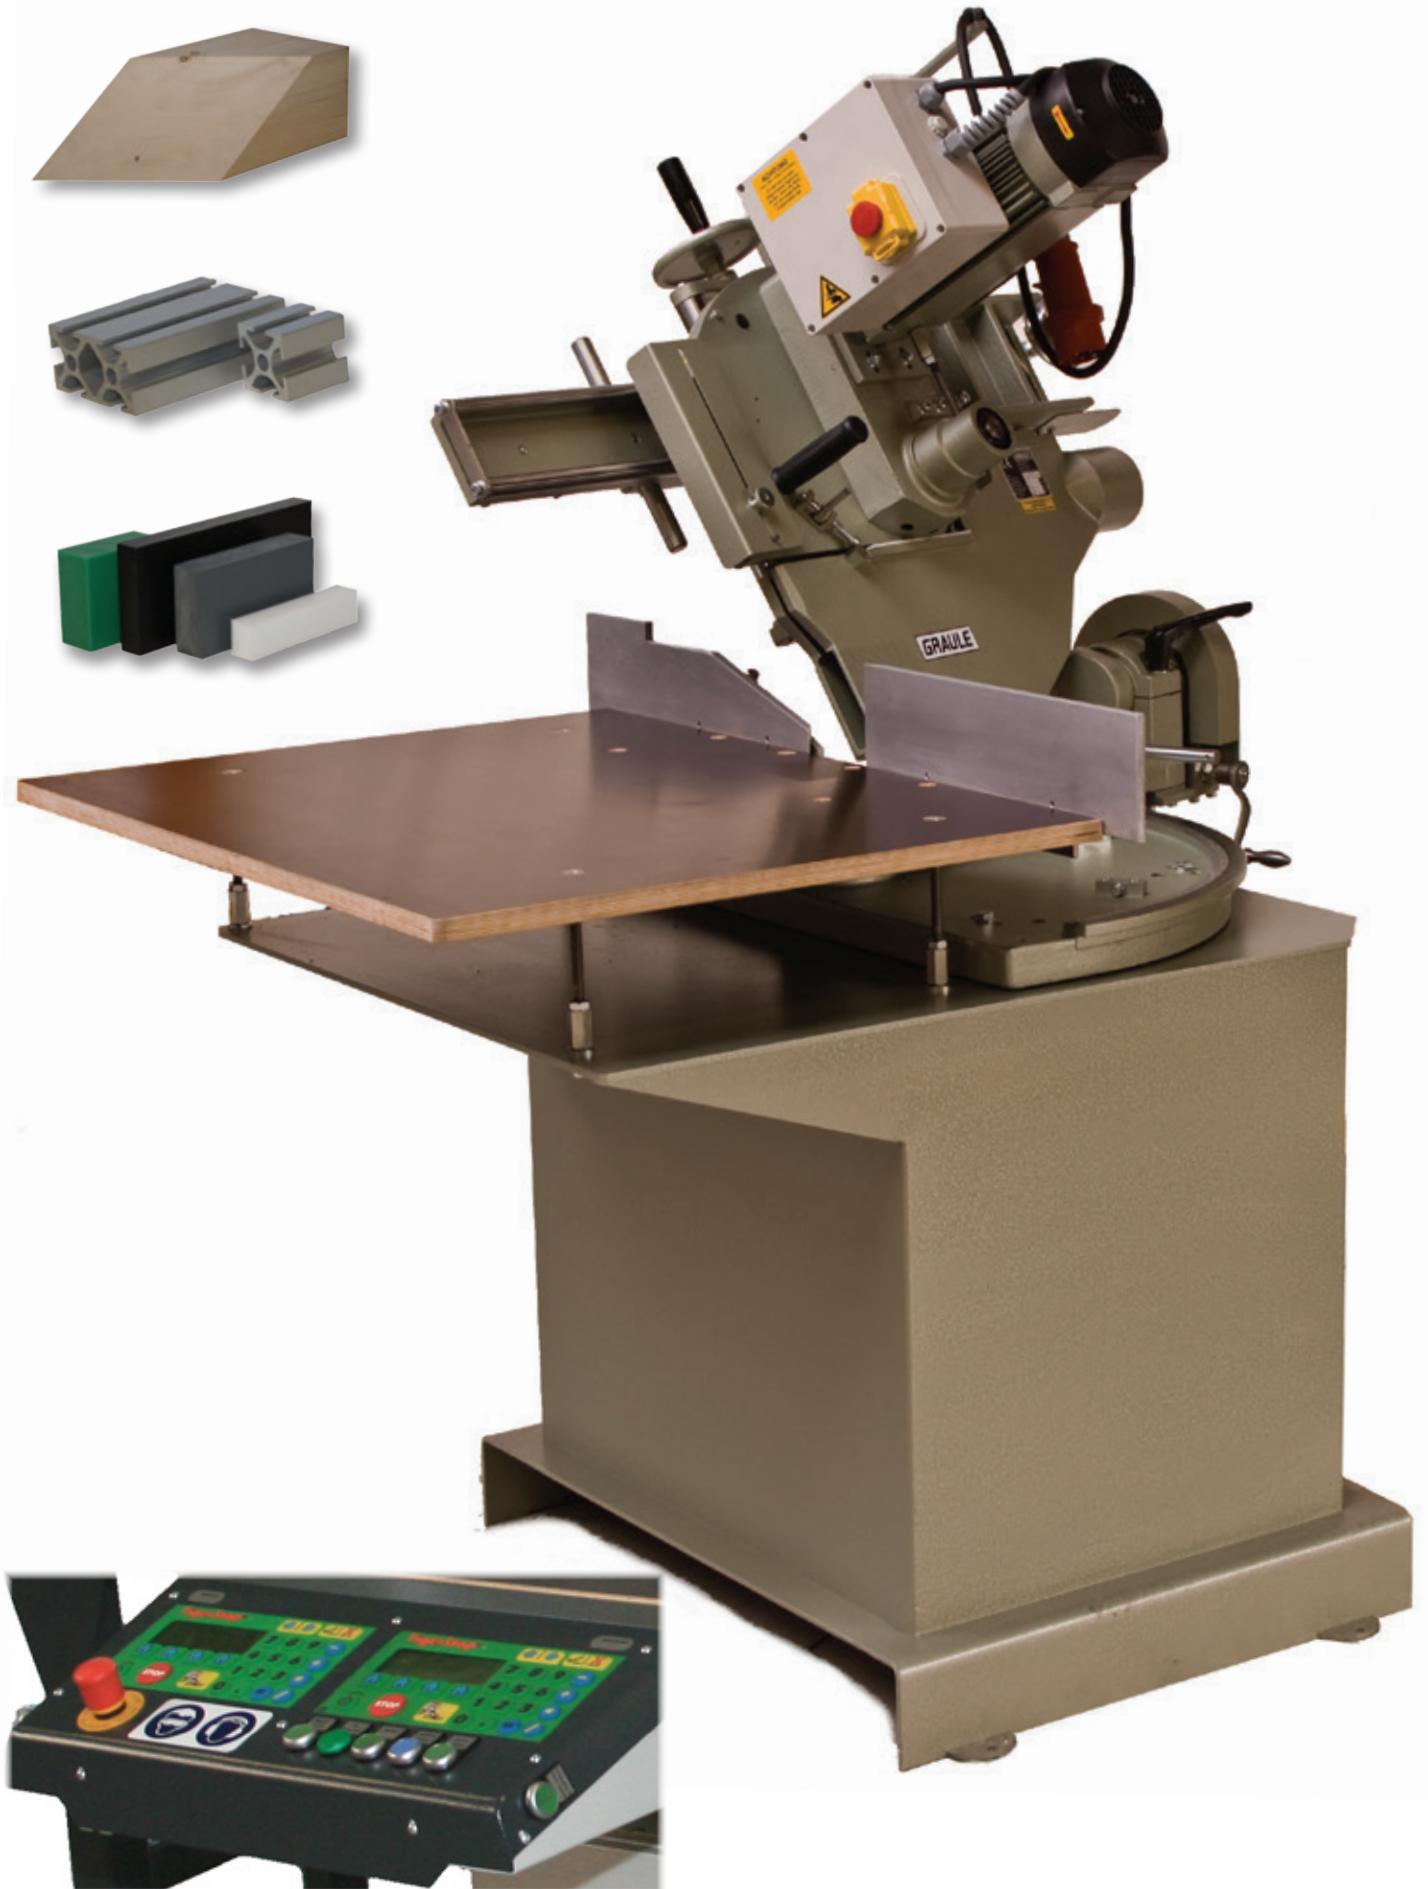

# Graule Abläng- und Gehrungssägen Type ZS200 und ZS 200N

## Für Holz, Kunststoffe und Aluminium

Die ZS200 Maschine dient zum Ablängen, sowie für horizontale und vertikale Gehrungsschnitte. Auch Doppelgehrungen sind möglich.

Der Antrieb mit Sägeblatt läuft in einem mit 4 Kugelbüchsen gelagerten Führungsarm, welcher für Gehrungsschnitte beidseitig bis 45° schwenkbar ist. Für Spitzgehrungen kann das Sägeblatt nach rechts unter 45° bis ca. 25° geschwenkt werden.

Nachstellbare Festanschläge für 90° und 45°  
Zwischengehrungen nach gut ablesbaren Skalen.

Die untere Sägeblattschutzhaube ist an eine Absaugung anschliessbar.

Die Abläng- und Gehrungskreissägen Typ ZS200N sind bauartgeprüft nach dem Gerätesicherheitsgesetz (GS-Zeichen) mit dem Zusatz vermerk "holzstaub geprüft".

## Technische Dateien:

### Allgemein

Motor 400V	3 of 5kW
Sägeblattdurchmesser	520mm
Sägeblattbohrung	50mm
Drehzahl	2800rpm
Absaug stutzen Durchmesser	95mm

### Model ZS 200


Querschnitt bei 90°	420mm
Gehrungsschnitte bei 45°	295mm
Schnitt Höhe bei 90°	200mm
Gehrungsbereich horizontal	45-90-22°

### Model ZS200 N

Querschnitt bei 90°	420mm
Gehrungsschnitte bei 45°	295mm
Schnitt Höhe bei 90°	200mm
Schnitt Höhe bei 45° geneigt	140mm
Gehrungsbereich horizontal	45-90-22°
Gehrungsbereich vertikal	60-90-30°

## Zubehör:

-Pneumatische  
Materialspannung

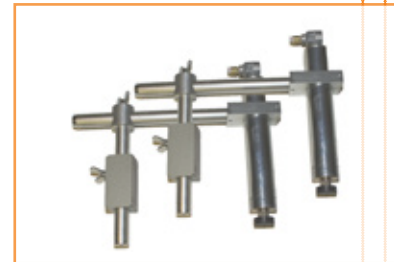

-Hydraulische  
Vorschubbremse



-Laser zum anzeigen  
vom Säge schnitt



-TigerDrive  
Automatisches  
einstellungssystem  
für dem horizontalen  
Winkel



-Tigerstop  
Automatisches  
anschubssystem  
mit Tisch von 2 bis 24m



-Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung  
(Für Aluminium)

-Quer Lineal zum schnitt von kleine Ecken

-Händel an die Vorzeit  
zum einstellen des Winkel grad

-Sägebereich verlängerung

-Digitale Ablesung von dem Winkelstand

